



EM-I-511-2-FVZ/PULV




EM-I-511-2-FUKF/P1



EM-I-511-2-DOU/KF/FVZ/P1



Aufprallfläche

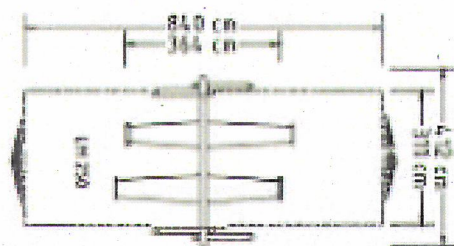

M= 1:200

	Deutschland	Europa
Aufprallfläche	26,50 m ²	26,50 m ²
davon Fallschutz		
Bodenmaterial Nr. 6-9	-	26,50 m ²
Schichtdicke 30 cm		
davon Fallschutz		
Bodenmaterial Nr. 6-9	-	
Schichtdicke 40 cm		
davon Rasen		
Bodenmaterial Nr. 5	26,50 m ²	-
Fallschutzplatten		
Bodenmaterial Nr. 10	30,0 m ²	30,0 m ²
Freie Fallhöhe	145 cm	145 cm
Gerätehöhe	260 cm	260 cm

Einsatzbereiche



besonders geeignet
für Kinder ab 4 Jahre



Beschreibung

2-sitzige Schaukel, EM-I-511-2-*

- lichte Höhe 250 cm
- Rundholz Ø 14 cm oder
- Metallrohr Ø 127 mm, feuerverzinkt
- feingliedrige Edelstahlschaukelketten 6 mm

- Schaukelgelenke aus Edelstahl, wartungsfrei, mit Verdrehungssicherung
- Gummibrett Schaukelsitze
- Feuerverzinkte Pfostenschuhe
- Standardfarbe bei pulverbeschichteten Standpfosten/Querrohr: RAL 5017

Holzvarianten

EM-I-511-2-K/P1

- I- -FI/KF
- I- -DOU/KF
- I- -KKS

- 2-sitzige Schaukel, Kiefer mit Kern, kesseldruckimprägniert (kdi)
- Mehrpreis Fichte kernfrei, kdi
- Mehrpreis Douglasie kernfrei, natur
- Mehrpreis 1 Kleinkinderschaukelsitz

Holz-Metallvarianten (Querrohr Metall)

- I- -FVZ Mehrpreis Querrohr Metall, feuerverzinkt
- I- -PULV Mehrpreis Pulverbeschichtung Querrohr

Metallvarianten (Gesamtstruktur Metall)

- EM-I-511-2-FVZ 2-sitzige Schaukel, Metallrohr, feuerverzinkt
- I- -PULV Mehrpreis Pulverbeschichtung

Schaukel 511-2-* (250 cm)



4 x 60 x 100 x 79



4 x 0,17



2 Monteure
à ca. 150 Min.
1 Hebegerät



ca. 400 x
20 x 20



ca. 60