





EM-I-5082-FVZ



EM-I-5082-FVZ/PULV

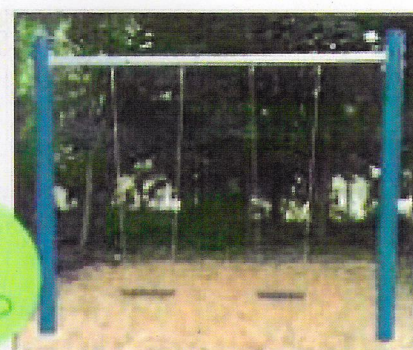

EM-I-5042-FVZ/PULV

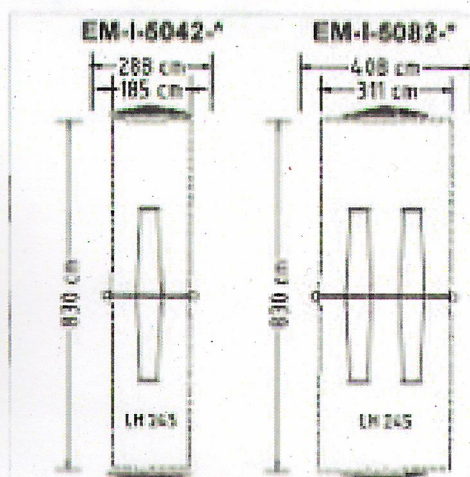

-5042-* / -5082-*

Aufprallfläche

davon Fallschutz
Bodenmaterial Nr. 0-9
Schichtdicke 30 cm

davon Fallschutz
Bodenmaterial Nr. 6-9
Schichtdicke 40 cm

davon Rasen
Bodenmaterial Nr. 5

Fallschutzplatten
Bodenmaterial Nr. 10

Freie Fallhöhe

Geräuschhöhe

Deutschland

15,5 / 26,0 m²

Europa

15,5 / 26,0 m²

15,5 / 26,0 m²

15,5 / 26,0 m²

17,0 / 26,0 m²

147 cm

270 cm

-

17,0 / 26,0 m²

147 cm

270 cm

M= 1:200

Aufprallfläche

Einsatzbereiche



besonders geeignet
für Kinder ab 4 Jahre

Beschreibung

1-sitzige Schaukel, EM-I-5042-* &
2-sitzige Schaukel, EM-I-5082-*

Für beide gilt:

- lichte Höhe 245 cm
- Standpfosten Metallrohr Ø 139,7 mm, feuerverzinkt
- Schaukelquerrohr feuerverzinkt, 80 x 80 mm

- Schaukelgelenke aus Edelstahl, wartungsfrei, mit Vordrehicherung
- Gummibrett Schaukelsitz(e)
- feingliedrige Edelstahlschaukelketten 6 mm

Standardfarbe bei pulverbeschichteten
Standpfosten: RAL 5017 ●



EM-I-5042-*
2 x 80 x 80 x 90
EM-I-5082-*
2 x 80 x 120 x 90



EM-I-5042-*
2 x 0,29
EM-I-5082-*
2 x 0,41



2 Monteure
à ca. 60 Min.



ca. 350 x
30 x 14



ca. 50

Schaukel 5042 & Schaukel 5082 (245 cm)

EM-I-5042-FVZ

Standpfosten feuerverzinkt

EM-I-5082-FVZ

Standpfosten feuerverzinkt

Mehrpreise für Ausführungsvarianten:

-I- /PULV

Pulverbeschichtung der
feuerverzinkten Standpfosten

-I- /KKS

1 Kleinkinderschaukelsitz

alle Preise zzgl. ges. MwSt.