



Verwaltungsvorschlag :
Parktaschenbreite 2,30, Bügllänge 1,45m Aufstellung mittig

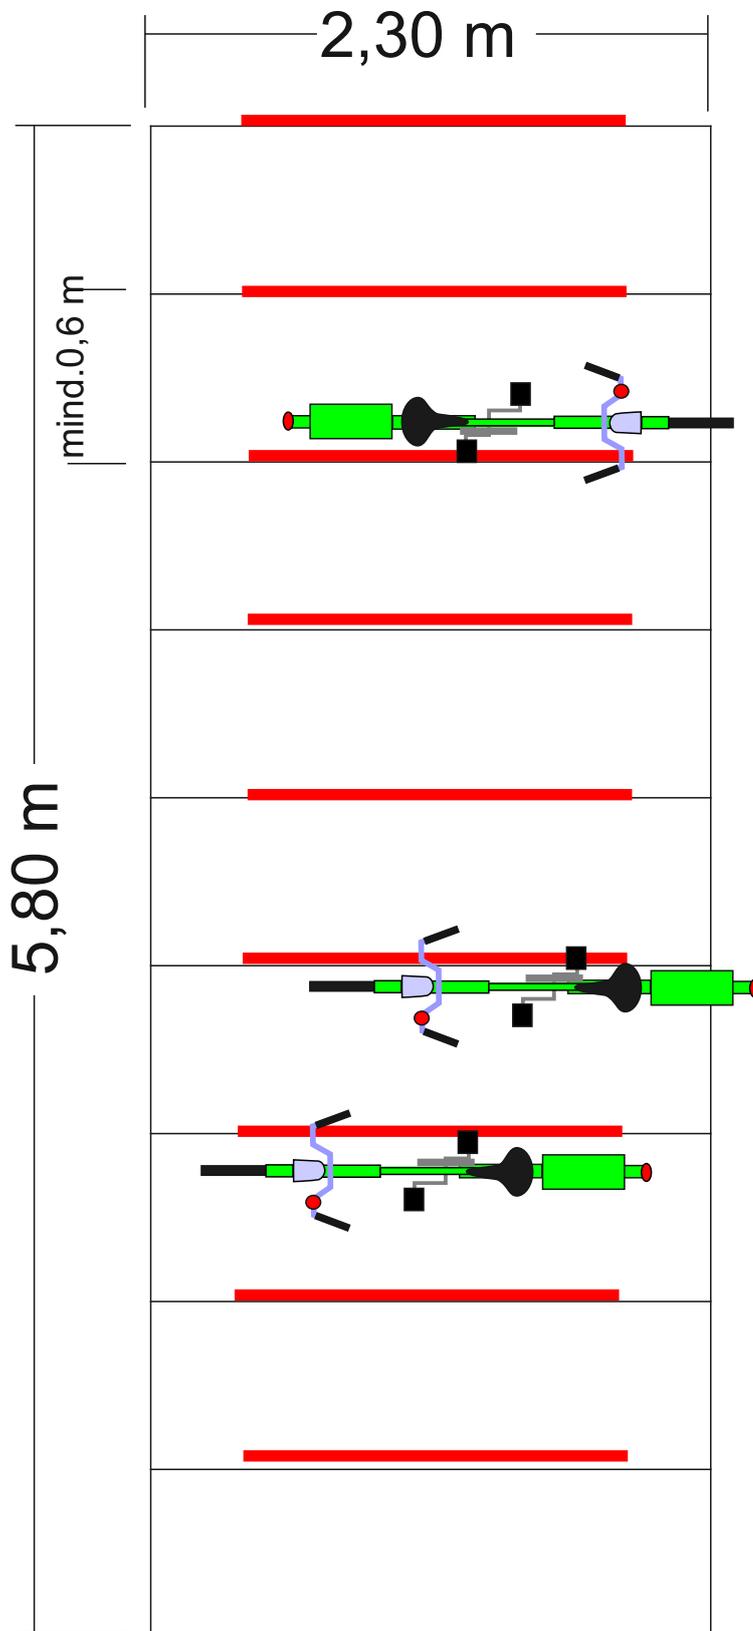



Lenksäule und Sattelstütze
Anlehnpunkte für
kippsichere Aufstellung

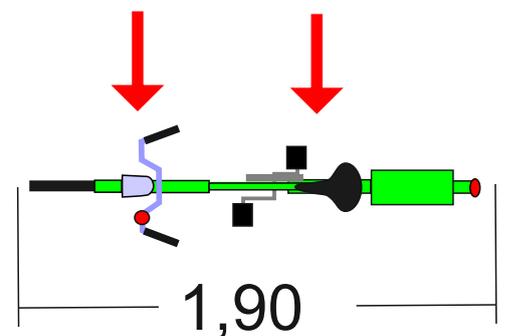

Fahrrad 28 Zoll max 180
Aufstelllänge min 1,90



Trotz kipp sicherer Abstellung können Fahrräder
in die Straße ragen

Parktaschenbreite 2,30, BÜgllänge 1,45m, einseitig

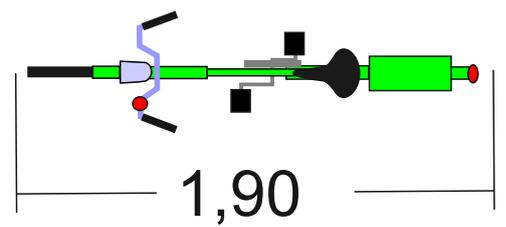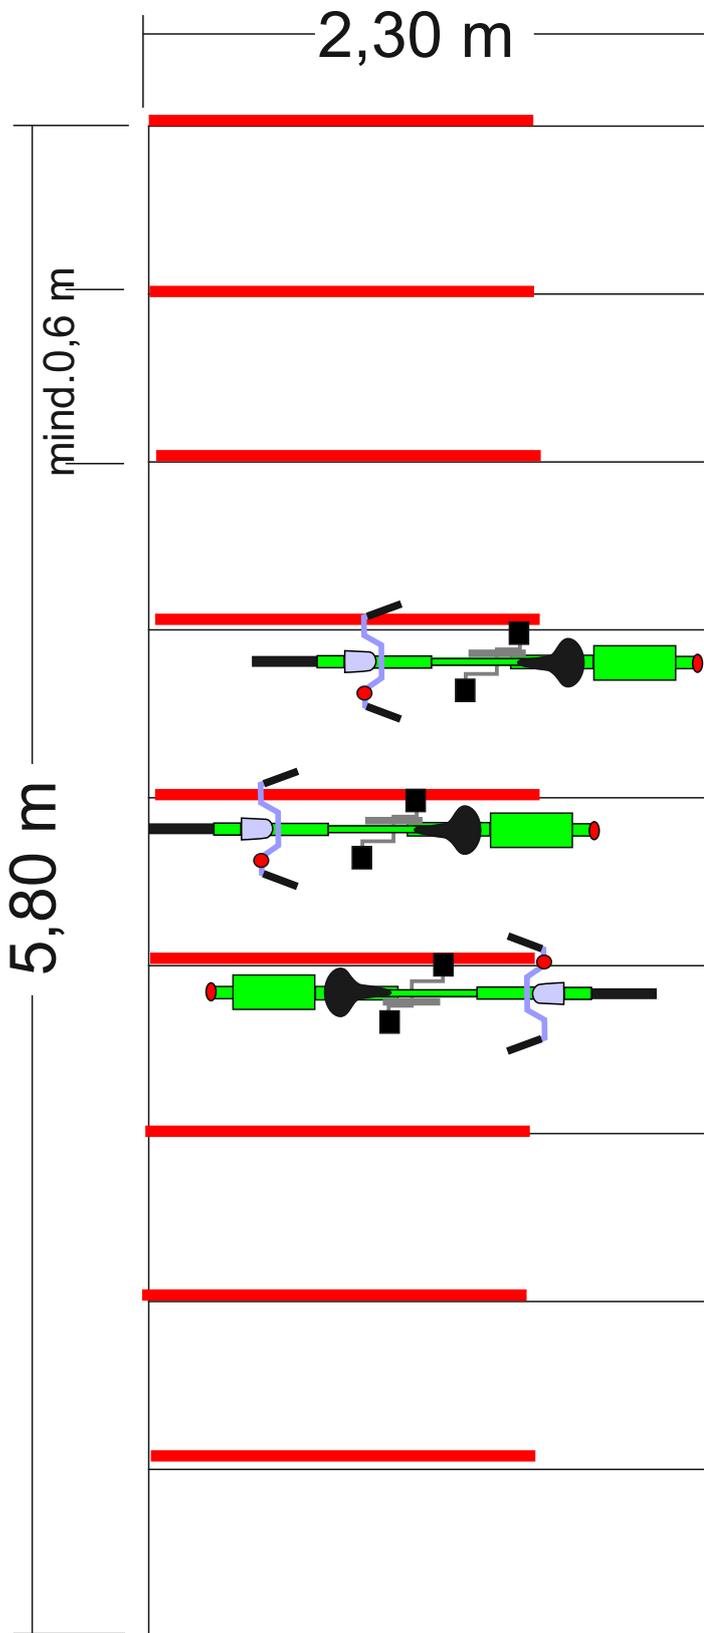


Bei kippsicherer Abstellung kann kein Rad in die Straße ragen

Parktaschenbreite 2,00 m, Parkbügel 1,00 m,
Aufstellung einseitig

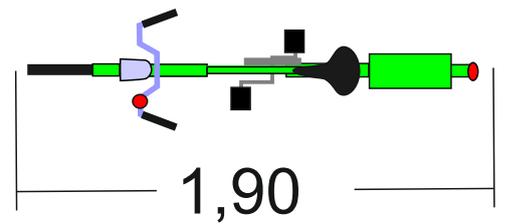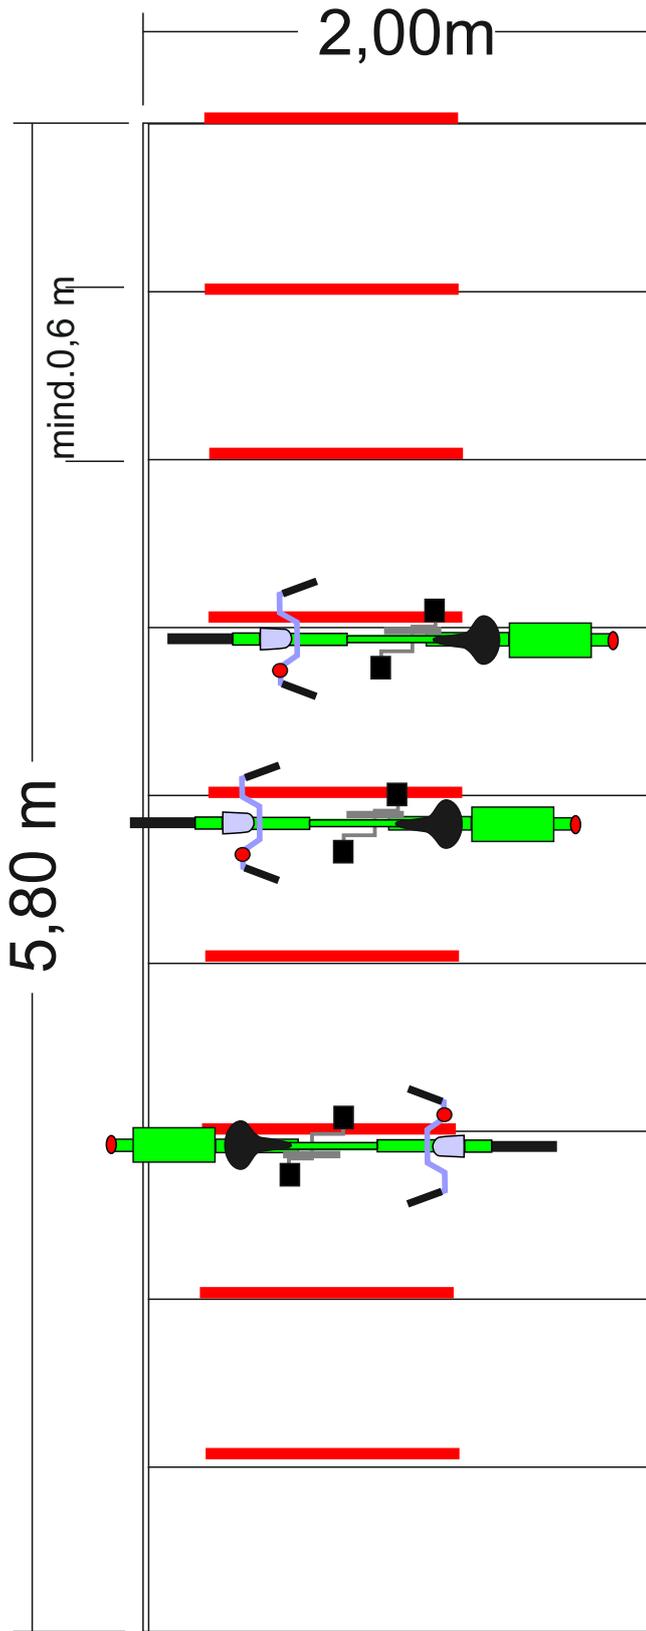


1,00 m Parkbügel garantieren sichere
Aufstellung bei 2,00 m Parktasche

Aufstellungsfläche diagonal, Bügellänge 1,00m

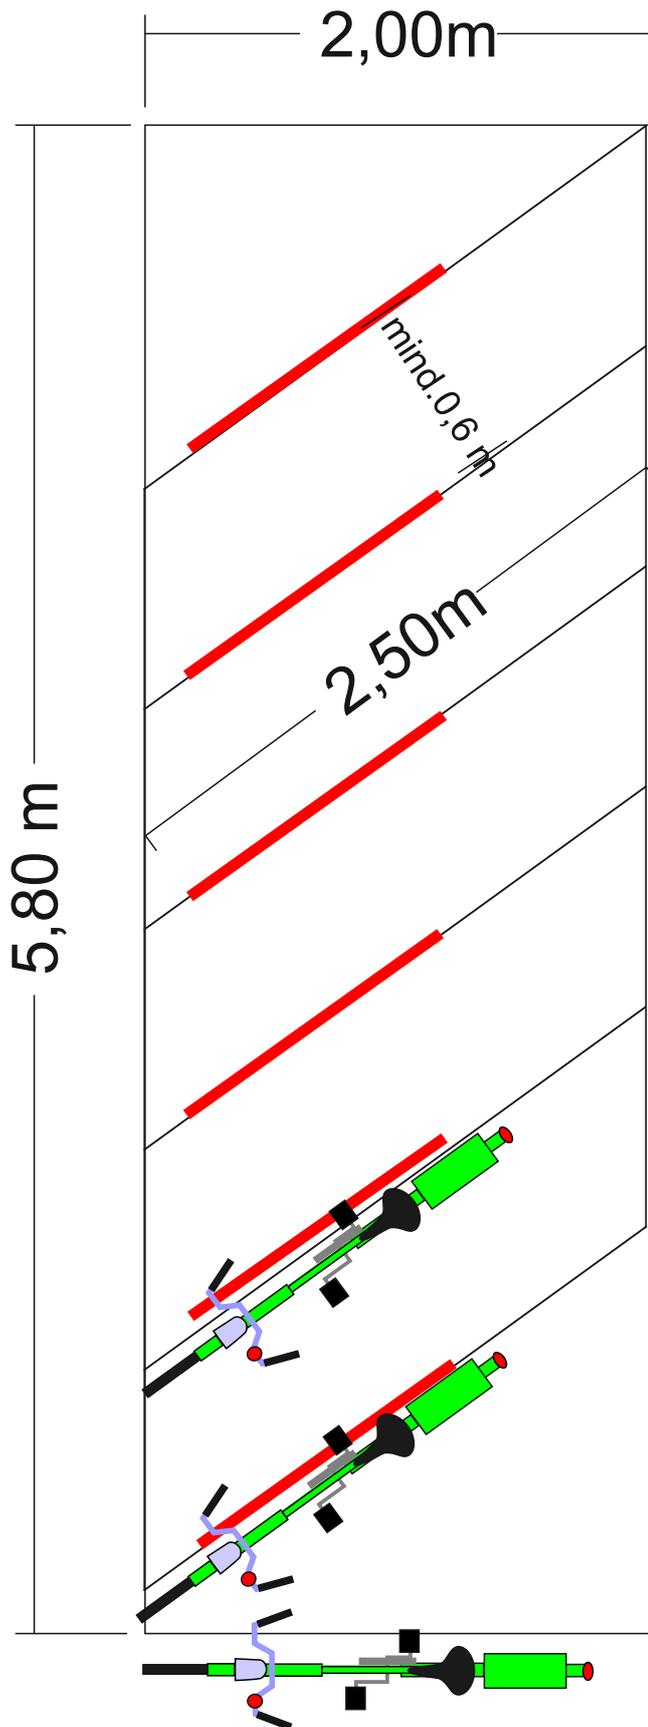

Zusätzliche Sicherheit durch Diagonalanordnung bei reduzierten Fahrradparkplätzen

Queraufstellung mit Rangierfläche

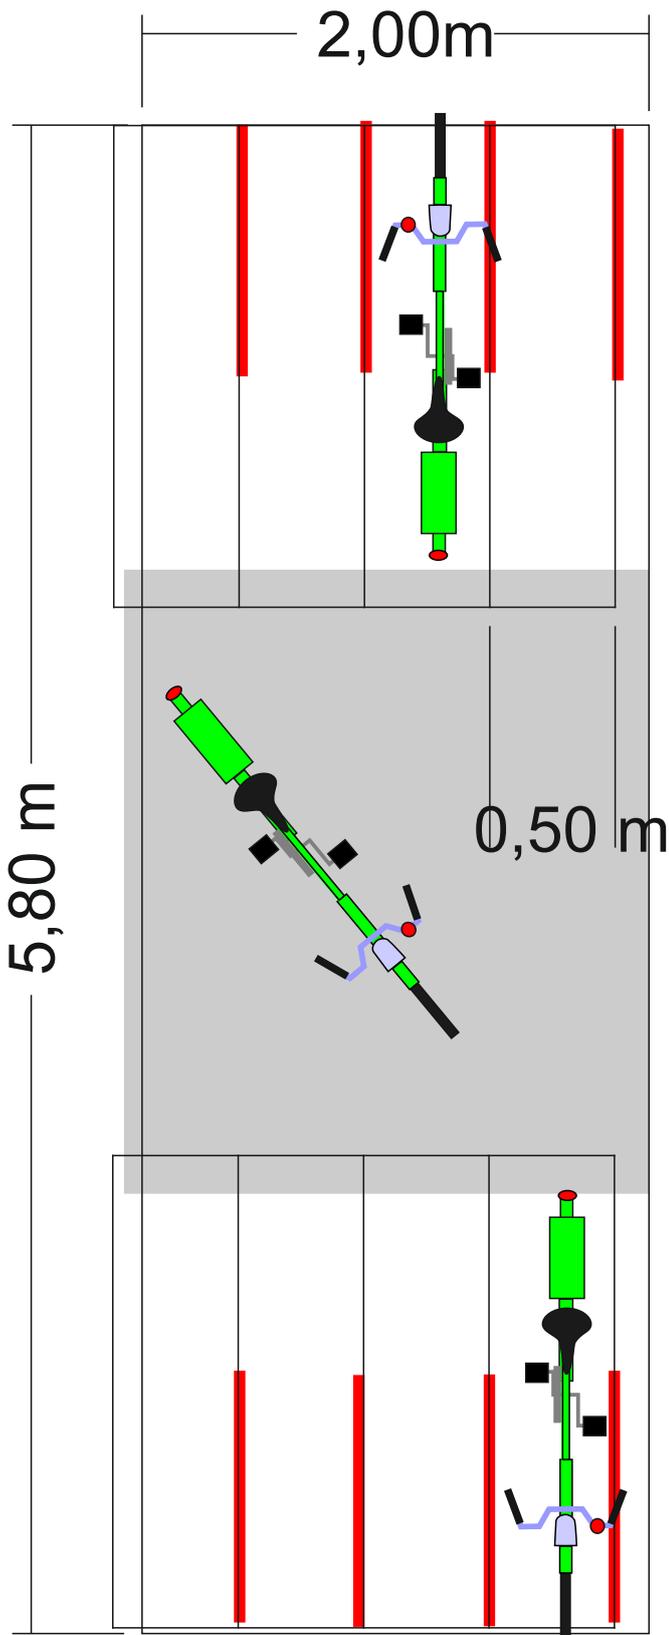

Aufstellbreite 1,80 m

Platzsparende Fahrradständer mit Klemmbügel und Anlehnbügel für hoch/tief Parken und Kippsicherung für hohe Sicherheit durch Rangierraum

Förderprogramm der Stadt Köln für den Einzelhandel

Link // [deine freunde.de](https://deinefreunde.de)

Antrag auf Umwidmung eines PKW-Stellplatz zu Fahrradabstellplätzen

Einfach runterladen, ausdrucken und der Stadt Köln schicken.

(Stadt Köln, Dezernat VIII – Mobilität, Postfach 10 35 64, 50475 Köln)

Link findorffaktuell.de

Der guteTip

Jetzt Fahrradparkplätze beantragen

Download für Antrag und Richtlinie