



570-BSH/LAE




EM-I-5710-FVZ/PULV

Einsatzbereiche



besonders geeignet
für Kinder ab **5 Jahre**

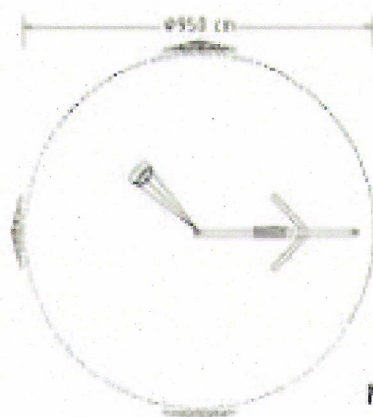

M= 1:200

Aufprallfläche

	Deutschland	Europa
Aufprallfläche	71,00 m²	71,00 m²
davon Fallschutz Bodenmaterial Nr. 8-9 Schichtdicke 30 cm	71,00 m²	71,00 m²
davon Fallschutz Bodenmaterial Nr. 8-9 Schichtdicke 40 cm	-	-
davon Rasen Bodenmaterial Nr. 5	-	-
Fallschutzplatten Bodenmaterial Nr. 10	78,00 m²	78,00 m²
Freie Fallhöhe	190 cm	190 cm
Gerätehöhe	360 cm	360 cm



2 x 120 x 130 x 85
1 x 100 x 100 x 85



2 x 0,58 mit Bewehrung
1 x 0,35 mit Bewehrung
Fundamentplan auf
Anfrage!



3 Montage
à ca. 120 Min.
1 Hebegerät



ca. 600 x
80 x 90



EM-I-570-
ca. 170 (BSH)
ca. 200 (FVZ)
EM-I-5710-
ca. 210

Reifenschwinger, EM-I-570-*

- lichte Höhe 305 cm
- Tragbalken Brettschichtholz 28 x 18 cm
oder Metallrohr 25 x 15 cm
- Stützgabel Metallrohr Ø 127 mm
- Kugelkopfgelenk mit Sicherheitsfangkette
- Prallschutz, Recyclinggummi-Winkel
- Reifensitz, waagrecht verbaut, mit
abgefräster Oberfläche und innenliegender
Verstärkung, lackiert

- Abhängung feingliedrige
Edelstahlketten 6 mm

Nestschwinger, EM-I-5710-*

- wie EM-I-570-*, jedoch:
- Tragbalken feuerverzinkt
- Vogelnestschaukelkorb Ø 90 cm

Standardfarbe bei pulverbeschichtetem
Tragbalken: RAL 5017 ●

Beschreibung

Reifenschwinger & Nestschwinger

EM-I-570-BSH/Fl

-I- /LAE

-I- -FVZ

-I- /PULV

EM-I-5710-FVZ

-I- /PULV

Tragbalken Brettschichtholz Fichte, imprägniert

Mehrpreis Tragbalken BSH Lärche, natur

Mehrpreis Tragrohr, feuerverzinkt

Mehrpreis Pulverbeschichtung Tragbalken

Tragrohr, feuerverzinkt

Mehrpreis Pulverbeschichtung Tragbalken

alle Preise zzgl. ges. MwSt